

BALTIC 1400

ХОЛОДНЫЙ ЛАМИНАТОР 1400 мм

- Односторонняя ламинация с возможностью смотки подложки
- Одновременная ламинация и прикатка
- Нанесение самоклейки
- Цветной фон, используя цветного винила
- Прикатка на панели толщиной до 25 мм



Baltic 1400



- ▶ Скорость: от 1 м/мин до 4.4 м/мин
- ▶ Прикатка до 25 мм
- ▶ Рабочая ширина 1400 мм

Панель управления показывает скорость вращения валов в цифровом виде и условный уровень прикладываемого давления к отпечатку или панели. С этой интуитивно-понятной панелью управления и качеством материала, используемого в его конструкции, ламинатор Baltic 1400 демонстрирует превосходные результаты финишной обработки, не зависящие от уровня подготовки оператора. Без рычагов и рукояток, вертикальное движение валов контролируется электроникой, что предотвращает любое механическое повреждение и неполадку ламинатора и снижает ошибку оператора.

Baltic является идеальным выбором для компаний, занимающихся печатью и нуждающихся в недорогом оборудовании для финишной обработки.





2 кнопки аварийной остановки, которые расположены в легко доступных местах, спереди и сзади ламинатора.




Безопасность

Оптический датчик. Видимый лазерный датчик с фронтальной стороны вала, который останавливает вращение валов при пересечении его луча.



Магнитный датчик стола. Если стол находится не на месте, валы не будут вращаться.

Если один из этих датчиков активирован, то для продолжения работы необходим сброс системы безопасности ламинатора.

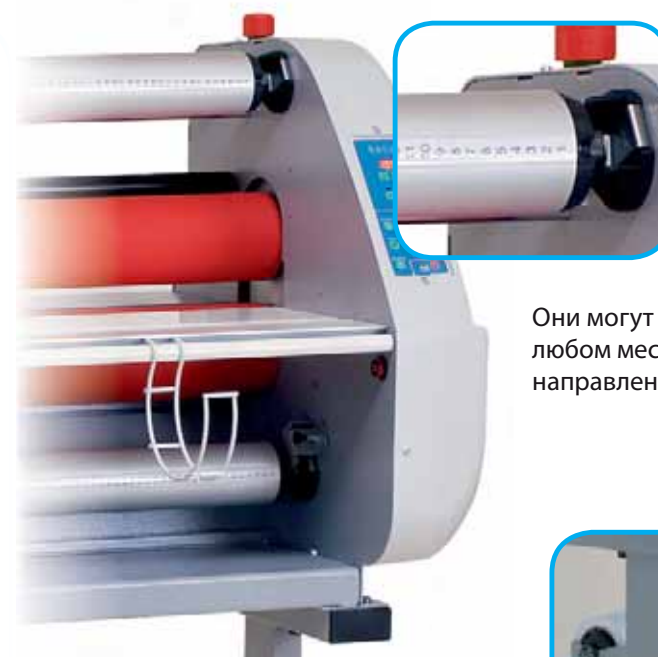

Самофиксирующие валы

Прочные и легкие позволяют экономить время при смене материала. Не требуют инструментов.

Они могут быть использованы в любом месте ламинатора в обоих направлениях.

Ламинатор Baltic 1400 комплектуется 3 валами.

Два вала с материалом могут храниться на подставке ламинатора.



Раздвижение валов

25 мм - максимальная высота раздвижения валов. Достаточно для выполнения большинства операций.



Подающий стол

Разметочный подающий стол можно двигать - при загрузке пленки или валов с материалом снимается с подставки ламинатор без каких-либо повреждений.



Педаля

Педаля управления одним нажатием позволяет оператору держать руки свободными во время управления ламинатором, и это особенно удобно, когда обрабатываются широкие печатные материалы.



Панель управления

Панель управления очень простая в обращении. Ламинатором Baltic 1400 может управлять любой оператор после короткого обучения, и при этом получать качественные результаты.

Панель управления позволяет оператору:

- Контролировать и регулировать скорость вращения валов
- Стартовать вперед и назад и останавливать ламинатор
- Регулировать зазор между валами и уровень давления
- Выбор управления при помощи педали



Технические характеристики



Прикатка до 25 мм



10 скоростей



диаметр 21 см рулон пленки 100м

BALTIC 1400

Максимальная толщина документа + панель)	25 мм
Максимальная рабочая ширина	1490 мм
Максимальная ширина пленки	1400 мм
Максимальная длина рулона	100 м
Диаметр валов ламинатора	максимум 114 мм
Количество самоблокирующих валов в поставке	3
Регулирование скорости	от 1 до 4.4 м/мин
Напряжение	110 или 230 В / 50 – 60 Гц
Мощность, Вт	1800
Ток	1А/230 В или 2А/110 В
Габариты	(см) Ш 175 х Д 76 х В 138
Вес	172 кг
Габариты в упаковке	(см) Ш 225 х Д 106 х В 100
Вес в упаковке	244 кг
Гарантия	1 год

Произведено во Франции, CE сертифицирован в соответствии с Директивами по машиностроению и электромагнитной совместимости (ЭМС)



RoHS



ЛРТ

125438 г. Москва

Лихоборская набережная, д.6

тел.: +7 (495) 730-51-18

факс: +7 (495) 456-47-78

mail: info@lrt.ru



www.lrt.ru